

PL-600 Prestige S



Wyposażenie standardowe:

- regulacja trybu pracy
- dodatkowy wlot powietrza
- regulowane nóżki kominka
- podwójna szyba wewnętrzna
- chłodnica płaszcza wodnego
- palenisko wyłożone kształtkami ceramicznymi / ściany kształtkami z wermikulitu

Kolor wykończeń:

- srebrny lub czarny

Dostępne modele:

SP-P - Szyba Prosta Prawa




SP-L - Szyba Prosta Lewa



Dane techniczne

Nazwa	Moc nominalna [kW]	Moc nominalna do płaszcza wodnego [kW]	Moc nominalna do otoczenia [kW]	Emisja CO [%]	Sprawność [%]	Temp. spalin [°C]	Poj. płaszcza wodnego [L]
PL600 Prestige S	14,9	7,9	7	0,09	87,8	171	37

Moc [kW]	Masa [kg]		Max ciśnienie robocze	
	UO	UZ	UO	UZ
14,9	272		2 bary	

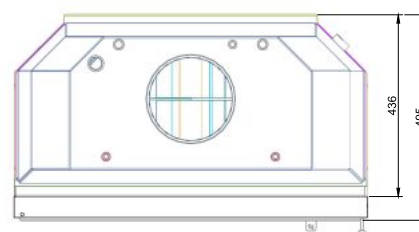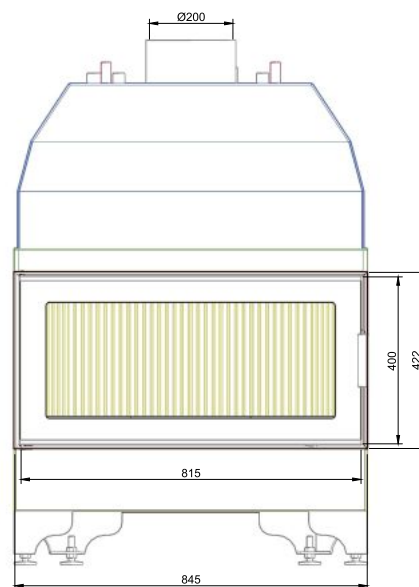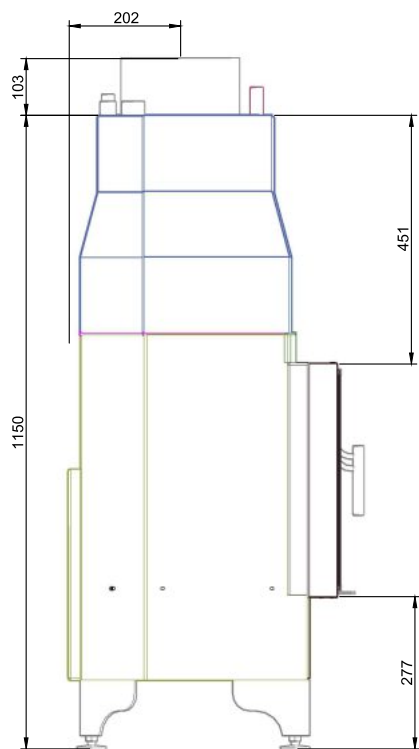

PL-600 Prestige M



Wyposażenie standardowe:

- regulacja trybu pracy
- dodatkowy wlot powietrza
- regulowane nóżki kominka
- dwie szyby

Kolor wykończeń:

- srebrny lub czarny

Dostępne modele:




- SP-P - Szyba Prosta Prawa
- SP-L - Szyba Prosta Lewa



Dane techniczne

Nazwa	Moc nominalna [kW]	Moc nominalna do płaszczka wodnego [kW]	Moc nominalna do otoczenia [kW]	Emisja CO [%]	Sprawność [%]	Temp. spalin [°C]	Poj. płaszczka wodnego [L]
PL600 Prestige M	14,9	7,9	7	0,09	87,8	171	37

Moc [kW]	Masa [kg]		Max ciśnienie robocze	
	UO	UZ	UO	UZ
14,9	274		2 bary	

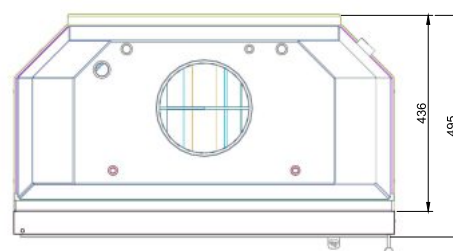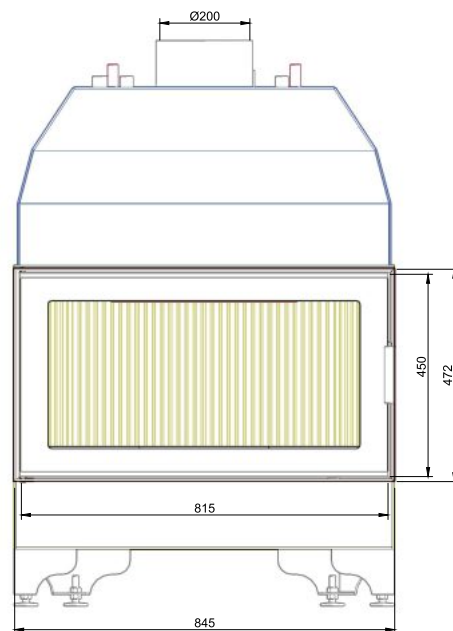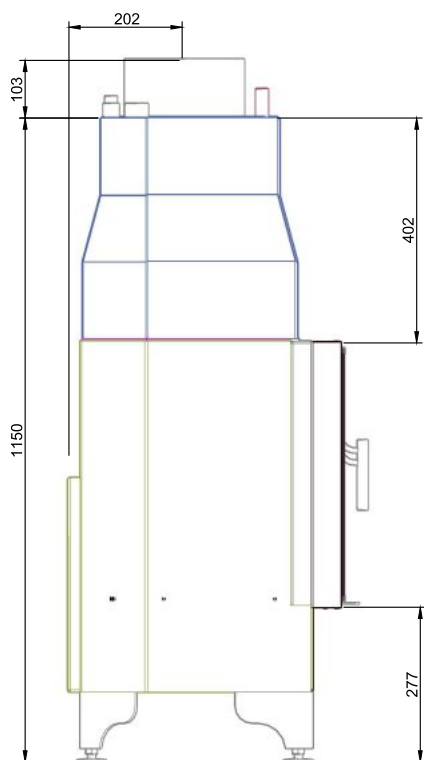

PL-600 Prestige L



Wyposażenie standardowe:

- regulacja trybu pracy
- dodatkowy wlot powietrza
- regulowane nóżki kominka
- dwie szyby

Kolor wykończeń:

- srebrny lub czarny

Dostępne modele:

- SP-P - Szyba Prosta Prawa
- SP-L - Szyba Prosta Lewa



Dane techniczne

Nazwa	Moc nominalna [kW]	Moc nominalna do płaszczka wodnego [kW]	Moc nominalna do otoczenia [kW]	Emisja CO [%]	Sprawność [%]	Temp. spalin [°C]	Poj. płaszczka wodnego [L]
PL600 Prestige L	14,9	7,9	7	0,09	87,8	171	37

Moc [kW]	Masa [kg]		Max ciśnienie robocze	
	UO	UZ	UO	UZ
14,9	279		2 bary	

