

# SAVE VTR 300/B L

Artikula Numurs: 88301

Variants : Filtrs F7/ePM2,5 70% + G3/Coarse 50% - Filtri ir iekļauti komplektā



## Apraksts

Galvenās priekšrocības:

- Augstas energoefektivitātes rotējošais siltummainis ar EC tehnoloģiju ventilatoriem
- "Ventilācija pēc pieprasījuma" regulēšanu ar iebūvēto mitruma sensoru
- Mitruma pārneses funkcija, lai samazinātu kondensāta veidošanos pieplūdes gaisā ziemas laikā
- SAVE Touch vadība ar skārienekrānu un Startup Wizard ērtai nodošanai ekspluatācijā
- Savienojuma plate ērtai piekļuvei un piederumu pievienošanai
- Modbus komunikācija RS-485 standartaprīkojumā
- Interneta piekļuves modulis ir pieejams kā piederums
- DIBt, pasīvās mājas un Eurovent sertifikāts


Siltuma atgūšanas iekārta, kas paredzēta ventilējamām telpām līdz aptuveni 240 m<sup>2</sup>. Ir pieejami modeļi ar kreiso un labo servisa pusi.

SAVE VTR 300/B iekārta ar baltā krāsā krāsotiem dubultiem paneļiem, un tai ir pilnas vadības...  
Plašāku informāciju atradīsiet mūsu tiešsaistes katalogā

## Tehniskie parametri

Produkts	
Spriegums (nominālais)	230 V
Frekvence	50 Hz
Fāze	1~
Gaisa plusma	300 m <sup>3</sup> /h
Drošinātājs	10 A
Aizsardzības klase	IP24
Siltummainis	
Rotora piedziņa	Mainīga ātruma
Siltummaina tips	Rotējošais
Sildītājs	
Pēc-sildītāja jauda	1,67 kW
Pieplūdes gaiss	
Ieejas jauda, pieplūdes ventilators	88 W
Nosūces gaiss	
Jauda nosūces ventilatoram	88 W
Filtrs	
Filtra klase, pieplūdes gaisam	ePM2.5 70%
Filtra klase, nosūces gaiss	Coarse 50%
Korpusa krāsa	
Krāsu korpuss, RAL	RAL 9010
Izmēri un svars	
Svars	70 kg
Lietot priekš	
Uzstādīšanas vieta	Vertikāls
Pieplūdes puse	Kreisā

## Izmēri

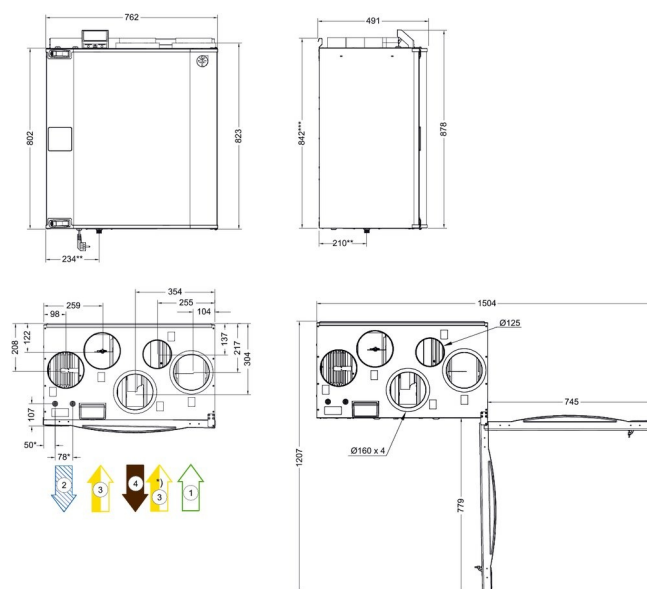

- 1 Outdoor air
- 2 Supply air
- 3 Extract air
- 4 Exhaust air

\* Water coil


\*\* Drainage

\*\*\* Height with mounting bracket


\*) Connection to cooker hood

ErP	
Energijas klase, bāzes vienība	A
Energijas klase, iekārtas bāzes opcija	A
Atbilst ErP	ErP 2016; ErP 2018

## Supply - Performance curve

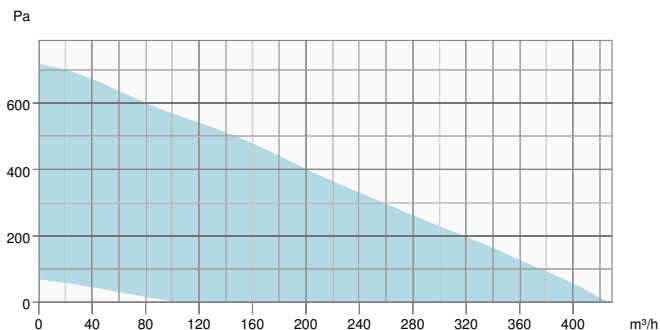

## Extract - Performance curve

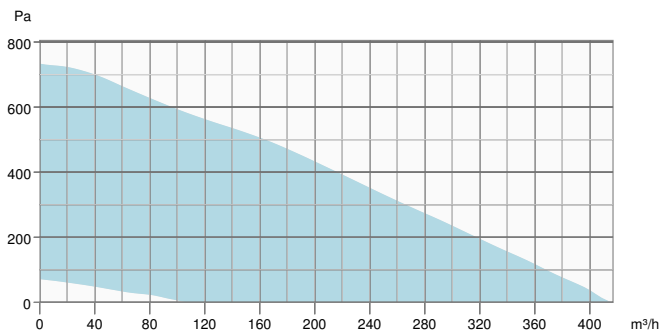

Unit	Supply	Extract
Required air flow	-	-
Working air flow	-	-
Required external pressure	-	-
Working air pressure	-	-
Power	-	-
Fan control - RPM	-	-
Recommended Low - RPM	-	-
Recommended High - RPM	-	-
Fan control - %	-	-
Recommended Low - %	-	-
Recommended High - %	-	-
Gaisa blīvums		1.204 kg/m <sup>3</sup>
SFP		-
Supply air temperature		-20.0 °C
<b>Sound pressure level (reverberant field)</b>		<b>Total</b>
Heat recovery	Supply	Extract
Inlet air temperature	-	-
Outlet air temperature	-	-
Inlet air humidity	-	-
Outlet air humidity	-	-
Condensate	-	-
Transferred power	-	-
Temperature efficiency unit (EN 13141-7)	-	-
Temperature efficiency component (EN 308)	-	-
Humidity efficiency	-	-
Exchanger type	-	-

## Piederumi

Presence detector/IR24-P (6995)
Systemair-1 CO2 (14906)
Systemair-E CO2 RH Temp. (211522)
Virsmas sensors -30-150C (211523)
CWK 160-3-2,5 (30022)
LDC 160-600 (5192)
VBC 160-2 (5458)
251-10/B white 60 cm (12023)
602-10/B Cookerhood S.Steel (47562)
722-10/B TENDER Wall 600 steel (78976)
722-10/B TENDER Wall 900 steel (78977)
762-10/B OPAL Wall 900 steel (78971)
782-10/B STIL Wall 600 steel (78973)
792-10/B STIL Free 900 steel (78975)
BF VTR 300 G3/Coarse 50% Ext (212479)
CE/CD (37367)
CEC Cable 6m (24783)
CVVX 160 (25396)
Kanāla sensors -30-70C (211524)
Plastic Drainage kit (146077)
RMK-T (153548)
SAVE Touch Black SPR (138078)
SAVE Touch White SPR (138077)
Telpas sensors 0-50C (211525)
VAV/CAV conversion kit (140777)
ZTR 15-0,4 3-c.vārsts (9670)
ZTV 15-0,4 2-c.vārsts (9829)
Ūdens sildītājs SAVE VTR 300 (141700)

PSS20 24V Strāvas pārveidotājs (202692)
Systemair-E CO2 (14904)
Transformātors 24V/PSS48 (204385)
CB 160/1,2 kW 230V 1~ (5291)
FK 160 (1610)
LDC 160-900 (5193)
VBC 160-3 (9840)
392-10/B Slimline Int.600White (77265)
602-10/B Cookerhood White (47561)
722-10/B TENDER Wall 600 white (78978)
762-10/B OPAL Wall 600 steel (78970)
772-10/B OPAL Free 900 steel (78972)
782-10/B STIL Wall 900 steel (78974)
BF VTR 300 F7/ePM2.5 70% Sup (212478)
CB Priekšsildītāja komplekts (142852)
CEC Cable 12m (24782)
CVVX 160 (25394)
Interneta savienojuma (IAM) (211243)
Klusinātājs Ø 160/1,0 M/F (2558)
RMK (153549)
RVAZ4 24A (9862)
SAVE Touch Wall Mounted Kit (140736)
Slēdzis (9693)
TUNE-R-160-3-M4 (311969)
VTR 300 (113489)
ZTR 15-0,6 (6573)
ZTV 15-0,6 (6571)

## Dokumenti

SAVE Touch_quick_guide_20181211.pdf
Control panel mounting guide (A003).pdf
SAVE Energy label placement A003.pdf
SAVE_MODBUS_VARIABLE_LIST_20210301_REV36.PDF
SAVE_VTR_300B_Lietotāja rokasgrāmata_lv_v1-1.8.0.pdf
SAVE_VTR_300B_SERVICE_AND_ACCESSORIES_INSTALLATION_LV_V1.PDF
SAVE_VTR_300B_Uzstādīšanas instrukcijas_lv_v1-18.0.pdf
Systemair_SAVE_VTR_300_disassembly_guide_EN_SE_DE_NO_FI_20181207.pdf
88301_SAVE_VTR300_L.dxf
EUROVENT_CERTIFICATION_DIPLOMA_20201215110947_090.PDF
SAVE_VTR_300_PASSIVE_HOUSE_CERTIFICATE_20210119_135909810.PDF
SAVE_Commissioning_record_EN_v02_20191107.pdf
SAVE VTR 300B SCHEME (A001).PDF
211479 SAVE_VTR_250_300_500_WIRING_DIAGRAM_EN (A003).PDF